








1 PUERTA POSITIVOS Y SUBZERO

PRESTACIONES

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Modelos C: con canopy (pantalla publicitaria).
- Modelo MERZERO: temperatura de -3,5 / +1°C.

FICHA TÉCNICA

	 MERARMEX 399 TN	 MERARMEX 399 TN C	 MERARMEX 448 TN	 MERZERO 399 C
Medidas (AxFxH)	620 x 578 x 1885 mm	620 x 578 x 1970 mm	707 x 660 x 1962 mm	620 x 578 x 1970 mm
Capacidad	390 l.	390 l.	549 l.	348 l.
Capacidad latas 33 cl.	348	348	448	399
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C	+1 / +9°C	-3,5 / +1°C
Nº estantes en dotación	4	4	4	4
Potencia frigorífica	236 W	236 W	236 W	296 W
Consumo nominal	189 W	189 W	189 W	236 W
Clase climática	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)	CC2 (32°C / 65% HR)
Voltaje	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-600
Código	AEIP399TN	AEIP399TNC	AEIP448TN	AESZ399C

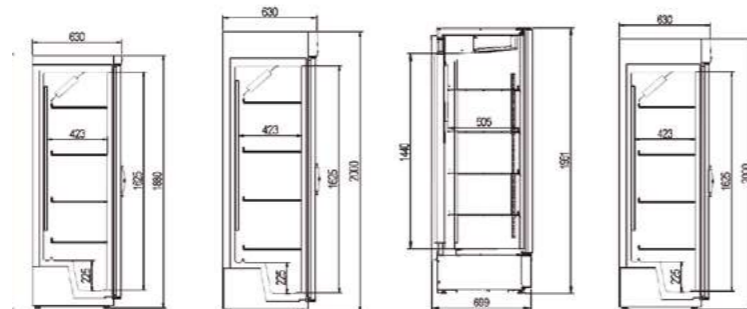

MERARMEX 399 TN C



MERARMEX 448 TN.
Opción acabado negro