








# BOTELLEROS

## PRESTACIONES


- Modelos IX-A: Exterior en Acero Inox AISI 304 18/10, interior en aluminio.
- Modelos IX: Exterior e interior en Acero Inox AISI 304 18/10.
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control mecánico de temperatura. (opcional control digital)

	 MESBOT 100 IX-A	 MESBOT 150 IX-A	 MESBOT 200 IX-A
	MESBOT 100 IX	MESBOT 150 IX	MESBOT 200 IX
<b>Medidas (AxFxH)</b>	1010 x 550 x 850 mm	1500 x 550 x 840 mm	1990 x 550 x 840 mm
<b>Rango de temperatura</b>	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
<b>Capacidad</b>	270 l.	420 l.	580 l.
<b>Nº puertas / separadores</b>	2 / 1	3 / 2	4 / 3
<b>Potencia frigorífica</b>	176 W	205 W	304 W
<b>Consumo nominal</b>	125 W	132 W	180 W
<b>Clase climática</b>	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
<b>Voltaje</b>	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
<b>Peso</b>	61 kg	77 kg	96 kg
<b>Refrigerante</b>	R-290	R-290	R-290
<b>Código IX</b>	MSBO100IXA	MSBO150IXA	MSBO200IXA
<b>Código IX</b>	MSBO100IX	MSBO150IX	MSBO200IX

	 MESBOT 250 IX-A	 MESBOT 300 IX-A
	MESBOT 250 IX	MESBOT 300 IX
<b>Medidas (AxFxH)</b>	2480 x 550 x 840 mm	2970 x 550 x 840 mm
<b>Rango de temperatura</b>	0 / +7°C	0 / +7°C
<b>Capacidad</b>	720 l.	860 l.
<b>Nº puertas / separadores</b>	5 / 4	6 / 5
<b>Potencia frigorífica</b>	502 W	533 W
<b>Consumo nominal</b>	208 W	244 W
<b>Clase climática</b>	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
<b>Voltaje</b>	230V - 50Hz	230V - 50Hz
<b>Peso</b>	115 kg	134 kg
<b>Refrigerante</b>	R-290	R-290
<b>Código IX</b>	MSBO250IXA	MSBO300IXA
<b>Código IX</b>	MSBO250IX	MSBO300IX



MESBOT 100 IX

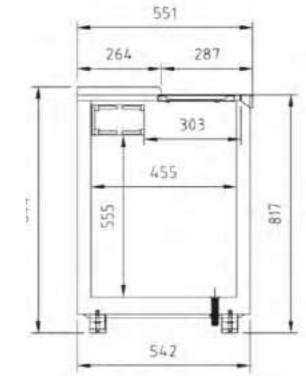

MESBOT 150 IX-A



MESBOT 200 IX