



MURALES

PRESTACIONES


- Murales con grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Lateral ciego e interior en acabado blanco RAL 9003.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Estantes inclinables y regulables en altura con portaprecios de 40 mm.
- Patas regulables en altura.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Desescarche natural del evaporador y bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos.
- Control electrónico e iluminación LED en visera.
- Modelos sin puertas: con cortina de noche manual y frente de cuba inferior en metacrilato.

FICHA TÉCNICA




	SIN PUERTAS		CON PUERTAS	
	MERMUR 12	MERMUR 18	MERMUR 12	MERMUR 18
Medidas (AxFxH)	1310 x 632 x 2000 mm	1935 x 632 x 2000 mm	1310 x 632 x 2000 mm	1935 x 632 x 2000 mm
Rango de temperatura	M2 (-1 / + 7°C)	M2 (-1 / + 7°C)	M1 (-1 / + 5°C)	M1 (-1 / + 5°C)
Superficie total de exposición	1,64 m ²	2,50 m ²	1,46 m ²	2,19 m ²
Nº de estantes	4	8	4	8
Nº puertas	-	-	2	3
Potencia frigorífica	1931 W	3056 W	1192 W	1528 W
Consumo nominal	1885 W	3026 W	1508 W	1945 W
Clase climática	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)	3 (25°C - 60% HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	SUMU12SP	SUMU18SP	SUMU12CP	SUMU18CP

Opcionales INTERIOR INOX - TOPE ESTANTE METRACRILATO - ESPEJO INTERIOR - ILUMINACIÓN LED EN CADA ESTANTE

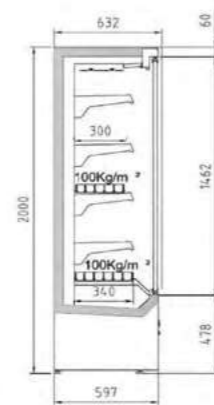

MERMUR SIN PUERTAS

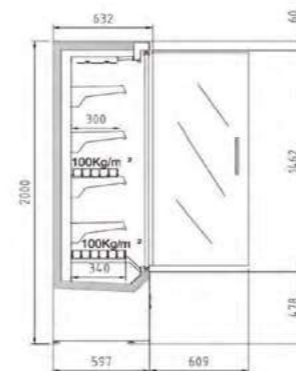

MERMUR CON PUERTAS



MERMUR 12 SIN PUERTAS



MERMUR 18 CON PUERTAS