



SLIM POSITIVOS

PRESTACIONES

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Unidad condensadora ventilada, libre de mantenimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Modelos C: con canopy (pantalla publicitaria).



MERSLIM 2P TN




MERSLIM 440 TN




MERSLIM 370 TN C

	MERSLIM 370 TN	MERSLIM 370 TN C	MERSLIM 440 TN	MERSLIM 440 TN C
Medidas (AxFxH)	370 x 400 x 1826 mm	370 x 400 x 1967 mm	437 x 510 x 1826 mm	437 x 510 x 1967 mm
Pantalla publicitaria	No	Si	No	Si
Capacidad	132 l.	132 l.	219 l.	219 l.
Capacidad latas 33 cl.	120	120	250	250
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C	+1 / +9°C	+1 / +9°C
Nº estantes en dotación	4	4	4	4
Potencia frigorífica	205 W	205 W	205 W	205 W
Consumo nominal	164 W	168 W	164 W	168 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Código	AESL37TN	AESL37TNC	AESL44TN	AESL44TNC

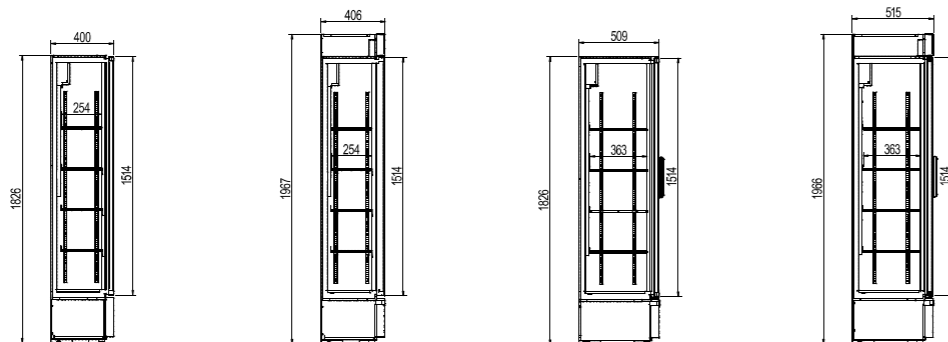

	MERSLIM 2P TN	MERSLIM 2P-C TN
Medidas (AxFxH)	750 x 510 x 1826 mm	750 x 510 x 1967 mm
Pantalla publicitaria	No	Si
Capacidad	412 l.	412 l.
Capacidad latas 33 cl.	500	500
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C
Nº estantes en dotación	4	4
Potencia frigorífica	215 W	215 W
Consumo nominal	188 W	198 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a
Código	AESL2PTN	AESL2PTNC

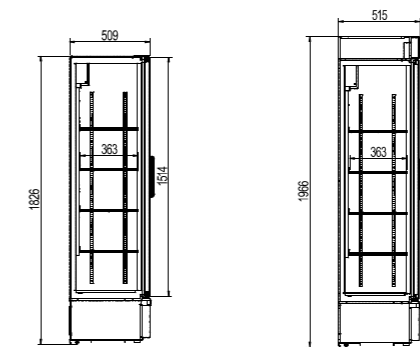

MERSLIM 370 TN