







## SNACK

### PRESTACIONES

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo exterior).
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto).
- Aristas redondeadas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inox, ajustables en altura (125-210mm).
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en gestión del consumo de energía.
- Desescarcho automático con evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador ventilado, tratado epoxi.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.

### FICHA TÉCNICA

					
	MESNACK 150 TN	MESNACK 150 BT	MESNACK 200 TN	MESNACK 200 BT	MESNACK 250 TN
<b>Medidas (AxFxH)</b>	1495 x 600 x 850 mm	1495 x 600 x 850 mm	2020 x 600 x 850 mm	2020 x 600 x 850 mm	2545 x 600 x 850 mm
<b>Rango de temperatura</b>	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C
<b>Capacidad</b>	245 l.	245 l.	380 l.	380 l.	380 l.
<b>Nº estantes</b>	2	2	3	3	4
<b>Potencia frigorífica</b>	502 W	606 W	502 W	606 W	845 W
<b>Consumo nominal</b>	290 W	860 W	290 W	881 W	320 W
<b>Clase climática</b>	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)	5 (40°C - 40%HR)
<b>Voltaje</b>	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
<b>Refrigerante</b>	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
<b>Código</b>	MSSK150TN	MSSK150BT	MSSK200TN	MSSK200BT	MSSK250TN
<b>Opcionales</b>	PARRILLA ADICIONAL CENTRAL O LATERAL - PUERTA DE CRISTAL CAJONERA DOBLE o TRIPLE INOX CON AUTOCIERRE				

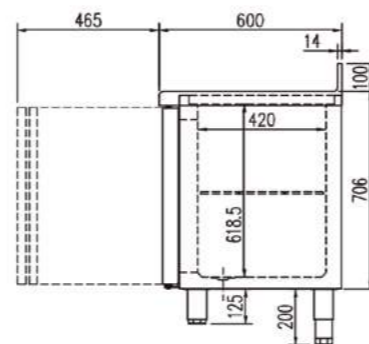

MESNACK 150 TN



MESNACK 200 TN