




SEMI-MURALES

PRESTACIONES

- Semi-Murales con grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Exterior en chapa de acero plastificada color negro. Interior en acabado blanco RAL9003.
- Vidrio doble frontal, puerta y encimera.
- Estantes de vidrio securizado regulables en altura.
- Iluminación LED en encimera y estantes.
- Puertas correderas traseras en aluminio negro RAL9005.
- Costado de 12 mm y perfilera en aluminio anodizado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador tratado EPOXI.
- Condensación y evaporación ventiladas.
- Control electrónico de temperatura. Desescarche y evaporación automáticos.
- Chasis en acero acabado epoxy.

FICHA TÉCNICA

	 MERSEMUR 6-9	 MERSEMUR 6-13
Medidas (AxFxH)	894 x 710 x 1379 mm	1246 x 710 x 1379 mm
Rango de temperatura	+2 / +8°C	+2 / +8°C
Superficie total de exposición	0,92 m ²	1,29 m ²
Nº puertas correderas	2	3
Potencia frigorífica	949 W	949 W
Consumo nominal	1140 W	1504 W
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-290	R-290
Código	SUSEMU69R	SUSEMU613R
Opcionales	INTERIOR NEGRO - INTERIOR INOX	

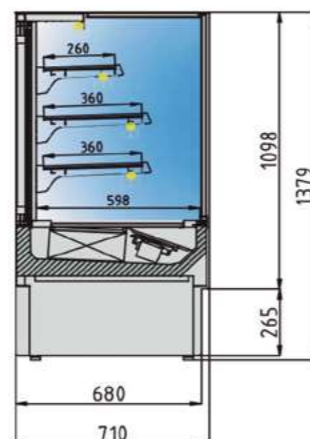

■ MERSEMUR 6-13